


# 测试模式

1. 插上刷卡板
2. 按住设置键（S2）
3. 插上电源，一秒后松开设置键
4. 屏幕显示（FFFFFFF），等屏幕改变成显示数字 0 后，刷卡
5. LED 1 和 LED 02 会亮起
6. 测试完成，拔掉电源

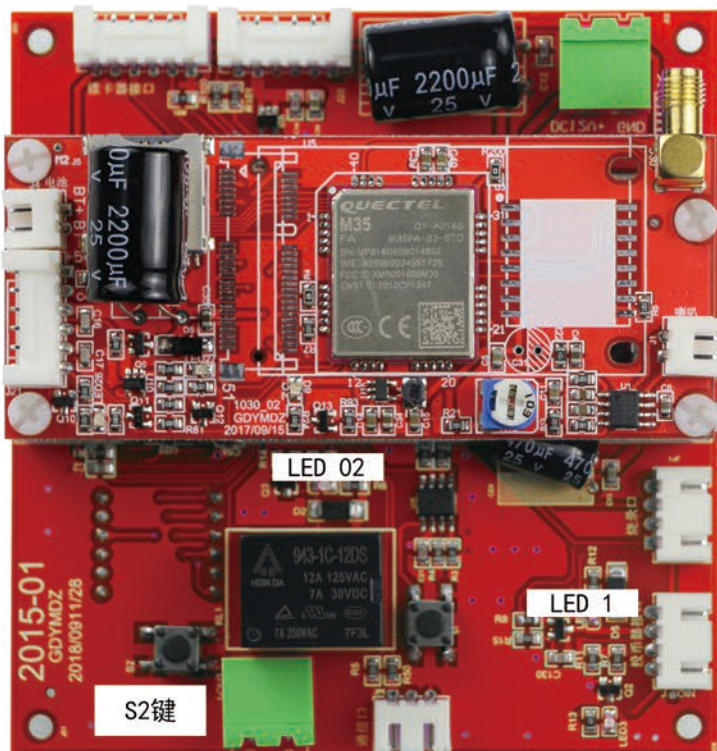

# WIFI设置

1. 插入电源，等待两秒后按住设置键（S2）
2. 打开手机WIFI，看到名字以“YMDZ\_”为开头的wifi后松开设置键
3. 点击连接“YMDZ”这个WIFI（密码1234567890）
4. 打开浏览器，输入 192.168.4.1
5. 输入WIFI的账号密码（SSID是WIFI名， PWD是密码，Enter是确定）



6. 保存后重启主板

设备管理 / 设备列表

按设备名称模糊查询 设备编号 请选择类型 选择状态 查询 重置

设备状态	设备编号	设备名称	设备类型	地址	联系方式	到期时间	编辑
正常	2861529043196340	● 洗车机	通用款			2020-05-20	Q 9
未激活	1999909	● 洗车机	通用款				Q 9
未激活	1999908	● 洗车机	通用款				Q 9
未激活	1999907	● 洗车机	通用款				Q 9
未激活	1999906	● 洗车机	通用款				Q 9
未激活	1999905	● 洗车机	通用款				Q 9
未激活	1999904	● 洗车机	通用款				Q 9
未激活	1999903	● 洗车机	通用款				Q 9

## 一、激活设备

1. 登陆后台

2. 点击设备管理 — 点击设备列表 — 点击设备

3. 点击设备编辑

状态查看 参数修改 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

### 设备编辑

设备类型: 通用款

设备名称: 洗车机

机器码: 1999909

促销百分比: 100

设备联系微信号:

设备联系电话:

设备联系地址:

设备激活:  立即激活  不激活

退款:  支持  不支持

(1. 设备类型更改为“其它”

(2. 更改“机械码” (2G/4G为模块上的IMEI码, wifi模块为主板上贴的数字)

(3. 未激活的设备点击激活后才能使用

4. 保存

## 二、参数设置

参数1：投币器脉冲（一元输出几个脉冲）

参数2、3填50

参数4（对应101货物）：继电器闭合时间

参数5 - 参数9（对应 102货物-106货物）

参数10:填 0 为计费模式，填 1 为投币器模式

设备管理 / 2019鼠工测试物动2863010033061610 当前导航: 导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看 **参数修改** 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

参数01	<input type="text" value="0"/>	参数02	<input type="text" value="5"/>	参数03	<input type="text" value="0"/>	参数04	<input type="text" value="0"/>	参数05	<input type="text" value="0"/>
参数06	<input type="text" value="0"/>	参数07	<input type="text" value="0"/>	参数08	<input type="text" value="0"/>	参数09	<input type="text" value="0"/>	参数10	<input type="text" value="0"/>
参数11	<input type="text" value="0"/>	参数12	<input type="text" value="0"/>	参数13	<input type="text" value="0"/>	参数14	<input type="text" value="0"/>	参数15	<input type="text" value="0"/>
参数16	<input type="text" value="0"/>	参数17	<input type="text" value="0"/>	参数18	<input type="text" value="0"/>	参数19	<input type="text" value="0"/>	参数20	<input type="text" value="0"/>

编辑选项参数

选择1  选择2  选择3  选择4  选择5  选择6

## 4. 确定修改



状态查看    参数修改    设备中的商品    设备导航    设备编辑    消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询    按商品名称模糊查询    查询    重置    新增商品    一键通知设备    一键补货    补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	2019晶工测试勿动2863010033061610	0	0 升	0	现价：¥ 0.01	¥ 0	1384 升	上架	
无图片	售货机商品	2019晶工测试勿动2863010033061610	101	43 个	50	现价：¥ 1	¥ 1	1074 个	上架	

## 一、修改商品信息（点击商品后，第一个蓝色图标）

商品图片  建议尺寸640\*640

商品名称

商品在设备中的位置

商品单位

商品库存

默认库存

最小库存

最低消费金额

特价商品可购买数量

是否支持单次消费

1. 首先设置 0 号商品（“商品在设备中的位置”填0）
2. 设置对应货道的商品（“商品在设备中的位置”填对应时间位置  
如：对应时间1的商品应填101  
对应时间2的商品应填102
3. 商品库存（货道中有多少货物就填数字几）
4. 最小库存（剩这么多货物后，通知操作员）
5. 是否支持单次消费（是否支持非会员消费）
6. 单价 原价
7. 保存

## 二、获取设备二维码（点击零号商品后第二个蓝色图标）

状态查看    参数修改    设备中的商品    设备导航    设备编辑    消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询    按商品名称模糊查询    查询    重置    新增商品    一键通知设备    一键补货    补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	2019晶工测试勿动2863010033061610	0	0 升	0	现价：¥ 0.01	¥ 0	1384 升	上架	
无图片	售货机商品	2019晶工测试勿动2863010033061610	101	43 个	50	现价：¥ 1	¥ 1	1074 个	上架	